

Primacy

Primacy – ультра-быстрый, мощный и эффективный принтер, в котором использованы передовые технологии кодировки. Это – прекрасный выбор, если Вам нужно оборудование для выпуска персонализированных карт – от самых простых до самых защищенных.

Primacy доступен в версиях для односторонней и двусторонней печати и отвечает потребностям рынка в печати и кодировке карт средними и крупными тиражами.



БЫСТРЫЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КАРТ-ПРИНТЕР

Primacy идеально подходит для выпуска:

- бейджей сотрудников
- карты контроля доступа
- проездных билетов
- платежных карт
- Полисы медицинского страхования
- студенческих карт
- универсальных карт
- Бейджи для мероприятий

ЭКО-ДИЗАЙН



В рамках концепции эко-дизайна, направленной на уменьшение воздействия на окружающую среду, компания Evolis:

- ▶ там, где это возможно, использует в производстве своей продукции **переработанные материалы**
- ▶ разрабатывает компактные и легкие принтеры, что позволяет добиваться **снижения выбросов CO₂** при транспортировке и упаковке
- ▶ **снижает энергопотребление** своих принтеров (Директива ErP 2009, сертификация EnergyStar) благодаря очень экономичному режиму ожидания

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Primacy адаптирован для серийного производства и позволяет выпускать персонализированные цветные карты за **рекордно малое время: до 225 карт в час** с односторонней печатью и 140 двусторонних карт в час. Вы выигрываете время и **повышаете Вашу производительность**.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ

Принтер Primacy обеспечивает безупречное качество печати благодаря **фотографическому разрешению 300 dpi** и печати «в край». Ваши карты передают профессиональный имидж Вашей организации и обеспечивают **удобство** Вашим клиентам.

ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство загрузки и выходной лоток карт расположены с лицевой стороны, что обеспечивает визуальный контроль печати.

Набор ПО Evolis Premium Suite® позволяет с помощью получения уведомлений **легко управлять принтером** со своего компьютера.

Печатные ленты Evolis High Trust® **легко устанавливаются** и автоматически распознаются.

МОДИФИКАЦИИ

Вы можете модифицировать Ваш принтер в соответствии с Вашими потребностями, **устанавливая различные кодировщики:** для магнитной полосы, контактных или бесконтактных чипов.

Принтер может быть настроен производителем на **двустороннюю печать**. Также эта функция может быть активирована на месте использования.

АВТОНОМНОСТЬ

Большая емкость устройства загрузки и выходного лотка – 100 карт – позволяет избежать частой перезагрузки принтера. Primacy, таким образом, обеспечивает **значительную автономность**, при этом занимая небольшое пространство.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ


В Primacy воплотились опыт и преимущества **испытанной процедуры контроля качества Evolis**. Этот принтер гарантирует Вам оптимальную работу и отличный результат. Серьезное отношение Evolis к качеству своей продукции выражается, кроме прочего, и в **длительности стандартной гарантии на принтеры компании – 3 года**.

Primacy

- Автоматическое распознавание и параметризация печатной ленты
- Легкость в работе



- Устройство загрузки и выходной лоток на 100 карт на лицевой стороне принтера
- Визуальный контроль количества карт
- Панель управления с индикаторами
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ легко доступна

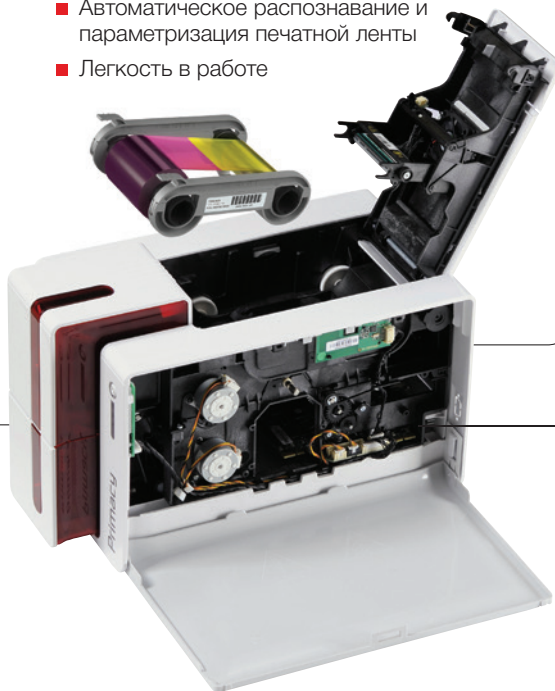

- USB-соединение
- Соединение Ethernet TCP/IP
- Лоток для брака (30 карт)
- Настройка на месте или производителем с помощью специальных модулей
- Все типы кодирования могут комбинироваться

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модуль односторонней или двусторонней печати
- Печать «в край»
- Сублимационная печать цветная, термоперенос монохромный
- Печатающая головка 300 dpi (11,8 точек/мм)
- 16 млн. цветов
- 16 Мб памяти (RAM)

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

- Односторонняя:
 - Цветная (YMCKO): 190 - 225 карт/час*
 - Монохромная: 600 - 850 карт/час
- Двусторонняя:
 - Цветная (YMCKO-K): 140 карт/час

ОПЦИОНАЛЬНО:

- Доступные цвета: огненно-красный и ярко-синий
- Комплектация для двусторонней печати
- USB-кодировка по IP через дополнительный модуль USB Net Server по запросу
- Система блокировки доступа к принтеру и расходным материалам (карты и ленты)
- Серия Wireless: беспроводное соединение 802.11b/g

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОДИРОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

- Опции кодировки:
 - Кодировщик магнитной полосы ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Контактная станция для смарт-карт ISO 7816-2
 - Кодировщик для карт с чипом – PC/SC, EMV 2000-1
 - Кодировщик для карт без чипа – ISO14443A, B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - Прочие специальные кодировщики на заказ
- USB-соединения: внутреннее или IP
- Комбинируемые между собой решения
- Монтаж производителем или на месте

ПОРТЫ / ВОЗМОЖНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (светодиод трафика)
- Беспроводное соединение 802.11b/g в серии Wireless

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Место для замка безопасности Kensington®
- Шифрование данных для магнитного кодирования

ОТОБРАЖЕНИЕ СВЕТОДИОДЫ

- Светодиодный (LED) дисплей
- Графическое информирование о состоянии принтера*: пустое устройство загрузки карт; предупреждение о необходимости чистки; предупреждение о почти закончившейся/закончившейся ленте и т.п.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ШРИФТЫ

- Arial, Arial gras
- Штрихкоды: Код 39, Код 128, EAN 13, 2/5 с чересстрочной разверткой

УПРАВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

- Емкость устройства загрузки: 100 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Емкость выходного лотка: 100 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Лоток для брака: 30 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Толщина карт: 0,25 - 1,25 мм (10 - 50 мил), настройка при помощи регулятора (0,25 мм - 10 мил только для монохромной печати)
- Типы карт:
 - Карты ПВХ
 - Композитные карты из ПВХ
 - Карты ПЭТ
 - Карты АБС*
 - Карты со специальным покрытием*
- Формат карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®

Для достижения наивысшего качества и продолжительности использования отпечатанных карт, срока службы печатной головки и общей производительности принтера используйте ленты Evolis High Trust®.

- Емкость лент:
 - YMCKO: 300 оттисков/лента
 - YMCKO-K: 200 оттисков/лента
 - ½ YMCKO: 400 оттисков/лента
 - ½ YMCKOKO: 250 оттисков/лента
 - KO: 600 оттисков/лента
 - Лента монохромная черная: 2000 печатаний/лента
 - Другие монохромные ленты: 1000 печатаний/лента
 - Покрытые лаком, с голограммами: 400 печатаний/лента
- Автоматическое распознавание и параметризация
- Лента вставлена в кассету для удобства работы
- Встроенное устройство экономии ленты для монохромной печати

ПО

- Поставляется вместе с Evolis Premium Suite® для Windows®:
 - Драйвер печати
 - Evolis Print Center для управления, организации работы и ввода параметров принтера
 - Evolis Print Manager для графического информирования*
 - Служба поддержки в режиме 24/7
 - Совместим с Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Изготовлено с помощью приложения cardPresso XXS для макетирования и редактирования пропусков:
 - Внутренняя база данных (неограниченное число записей)
 - Получение подписи (совместимость с электронными идентификаторами подписи Evolis Sig100 и Sig200)
 - Операционные системы:
 - Windows®: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
 - Mac OS X (процессор Intel®)
- Поставляется с драйвером печати Mac OS X (от 10.5 и выше)
- Платформа Linux – по запросу

ЭКО-КОНЦЕПЦИЯ, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

- Продолжительный период ожидания и пониженное электропотребление
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/CE
- ENERGY STAR
- RoHS



ПИТАНИЕ

- Модуль питания: 100-240 Вольт переменного тока, 50-60 Гц, 1,8 А
- Принтер: 24 Вольт постоянного тока, 3 А

СРЕДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Мин/макс. температура использования: 15° / 30° C
- Влажность: 20% - 65% без конденсации
- Мин./макс. температура хранения: -5° / +70° C
- Влажность хранения: 20% - 70% без конденсации
- Вентиляция при работе: свободный поток воздуха

УРОВЕНЬ ШУМА

(ПРОТЕСТИРОВАНО СОГЛАСНО НОРМЕ ISO 7779)

- Акустическое давление на рабочих местах обслуживающего персонала LpAm (режим цветной печати YMCKO)
- При работе: 48 дБ (А)
- В режиме ожидания: уровень фонового шума

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Принтер
- CD-ROM с драйвером печати и инструкциями пользователя
- Чистящий комплект
- USB-кабель
- Лоток для отбракованных карт:
- Блок и шнур электропитания

РАЗМЕРЫ И ВЕСА

- Размеры (В x Д x Ш):
 - 247 x 205 x 381 мм
 - 247 x 205 x 481 мм (с лотком для брака)
- Вес: 4,02 кг

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный срок - 3 года (принтер и печатная головка)*
- Продление гарантии – по запросу

- 1 В особых условиях
- 2 Зависит от вашей версии Windows®
- 3 Требуется версия профиля клиента .net 4.0
- 4 Гарантия действует при условии соблюдения определенных условий использования, а также при применении лент Evolis High Trust®

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisinia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com



evolis
card printers