


Принтер SecuriOn - оптимальное решение для персонализации и ламинирования пластиковых карт.

SecuriOn удовлетворяет самым высоким требованиям к обеспечению безопасности и предотвращению мошенничества.

Наличие модулей цветной печати и ламинирования позволяет печатать, кодировать и ламинировать карту за один проход.

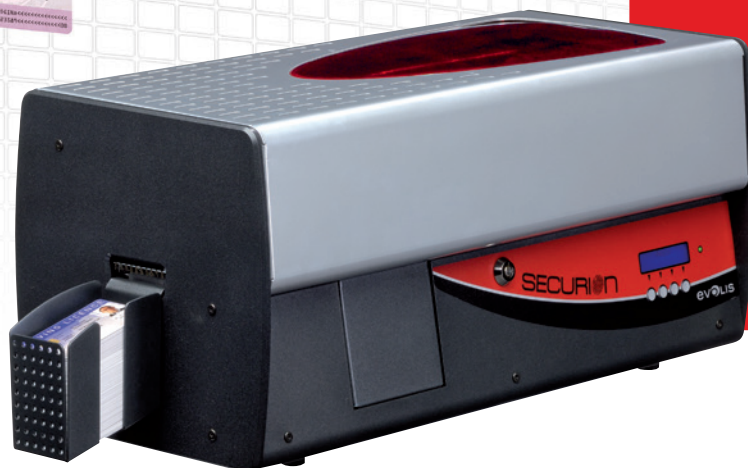

ПРИНТЕР ДЛЯ КАРТ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

Принтер SecuriOn идеален для печати карт с защитой от подделки:

- Удостоверения личности
- Водительские права
- Пропуска для управления доступом
- Полисы медицинского страхования

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА

Благодаря уникальному модулю ламинирования принтер SecuriOn обеспечивает **долговременную защиту** карт. Для обеспечения превосходной защиты принтер позволяет наносить на всю поверхность карты **любую пленку**, от простого защитного покрытия до специальных фотопленок с пользовательскими голограммами. Вы сможете использовать эти карты в течение **многих лет практически без каких-либо следов износа**.

ПЕЧАТЬ НА КАРТАХ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Красящая лента Unichroma™, используемая в принтере SecuriOn, позволяет выполнять печать непосредственно на **картах из поликарбоната**. Эти чрезвычайно прочные карты используются в сложных случаях, когда требуется высокий уровень защиты. Принтер SecuriOn в сочетании с красящими лентами Unichroma™ предлагают **экономичное решение** для печати защищенных от подделки карт из поликарбоната.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

В комплект поставки принтера SecuriOn входит высокопроизводительный модуль двухсторонней цветной печати с разрешением 300 точек на дюйм для создания **превосходной графики**. Принтер также обеспечивает точное воспроизведение фотографий, текста и штрих-кодов для **быстрой визуальной идентификации**.

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ КОДИРОВАНИЯ

Принтер SecuriOn может быть оснащен **различными модулями кодирования** в зависимости от конкретных требований заказчика: кодировщик магнитной полосы, контактных и бесконтактных смарт-карт. Эти модули можно сочетать и устанавливать на месте.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Принтер SecuriOn позволяет печатать карты, как по одной так и большими тиражами. За один проход выполняется кодирование, печать и защита карты, что позволяет **сэкономить ваше драгоценное время!**

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для обеспечения **защиты** системы выпуска карт SecuriOn оснащен **центральной системой блокировки**, предотвращающей доступ к расходным материалам (красящим лентам, пленкам, пустым и отбракованным картам), а также защита с помощью паролей и замка Kensington.

КОМПАНИЯ EVOLIS ПРЕДЛАГАЕТ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛЮБЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.



- Модуль переворота для персонализации и ламинирования карт с двух сторон
- Система блокирования для ограничения доступа к пустым картам, красящим лентам, пленкам и лотку для брака
- Возможность сочетания всех модулей кодирования



- Хранение пустых карт в съемном лотке на 100 карт

- Передняя панель управления с 4 клавишами, двухстрочным ЖК-дисплеем и индикатором состояния



- Лоток для отбракованных карт

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модуль цветной печати и ламинирования
- Односторонняя или двухсторонняя печать и ламинирование
- Печать «в край»
- Сублимационная цветная печать, монохромная термопечать
- Печатающая головка 300 точек на дюйм (11,8 точек на мм)
- 16 млн цветов
- Память 16 МБ (ОЗУ), позволяющая сохранить в памяти две карты (двусторонние)
- Режим ламинирования: термоприклеивание
 - Защитная пленка или фотопленка
 - Двустороннее ламинирование
 - Скорость подачи: от 2 до 18 мм/сек
 - Температура: от 100 до 180° C

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ И ЛАМИНИРОВАНИЯ

- Односторонняя печать YMCK, одностороннее ламинирование:
 - от 95 до 120 карт в час
- Двусторонняя печать YMCK-K, одностороннее ламинирование:
 - от 85 до 105 карт в час

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Дополнительное устройство подачи на 100 карт
- Кодирование USB через IP благодаря дополнительному модулю USB Net Server

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ КОДИРОВАНИЯ

- Доступны следующие модули:
 - Модуль кодирования на магнитной полосе ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Узел для контактных смарт-карт ISO 7816-2
 - Модуль кодирования контактных смарт-карт - PC/SC, EMV 2000-1
 - Модуль кодирования бесконтактных смарт-карт - ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - Другие особые модули кодирования по запросу
- Внутренние порты USB или IP
- Возможность сочетания разных вариантов
- Установка на заводе или в офисе заказчика

ИНТЕРФЕЙСЫ

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Система блокирования для ограничения доступа к пустым картам, красящим лентам, пленкам и отбракованным картам
- Замок Kensington
- Защита паролем

ДИСПЛЕЙ

- Двухстрочный ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы состояния

ВСТРОЕННЫЕ ГАРНИТУРЫ ШРИФТОВ

- Arial, Arial bold
- Штрих-код: Code 39, Code 128, EAN 13, 2/5 interleaved

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ И ЛОТКИ

- Емкость входного лотка: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Емкость выходного лотка: 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Емкость лотка для брака: 15 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Толщина карт: 0,25 – 1 мм (10 – 50 мил), ламинирование рекомендуется для карт толщиной более 0,76 мм (30 мил) и не рекомендуется для карт толщиной менее 0,50 мм (20 мил)
- Типы карт:
 - Карты из ПВХ
 - Карты из композитного ПВХ
 - Карты из поликарбоната
 - Карты из материалов PET-F, PET-G
 - Карты из ABS-пластика¹
 - Специальные защитные покрытия¹
- Формат карт: ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98 x 85,60 мм)
- Ламинирование стандартных карт из ПВХ рекомендуется с использованием защитной пленки или фотопленки толщиной 0,6 мил

КРАСЯЩИЕ ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®

Для обеспечения превосходного качества и долговечности напечатанных карт, продления срока службы печатной головки и надежной работы принтера используйте красящие ленты Evolis High Trust®.

- Емкость красящей ленты:
 - Цветная красящая лента YMCKO, 5 панелей: 200 отпечатков/лента
 - Цветная красящая лента YMCKO-K, 6 панелей: 200 отпечатков/лента
 - Цветная красящая лента YMCKO, 1/2 панели: 400 отпечатков/лента
 - Цветная красящая лента Unichroma™ для карт из поликарбоната: 200 отпечатков/лента
 - Черная монохромная красящая лента KO, 2 панели: 500 отпечатков/лента
 - Монохромные красящие ленты: 1000 отпечатков/лента¹ (черная, красная, зеленая, синяя, белая, золотистая и серебряная печать)
- Функция экономии красящей ленты при монохромной печати
- Типы ламинирующей пленки:
 - Тонкая пленка с голограммой: 400 отпечатков/лента
 - Прозрачное покрытие: 400 отпечатков/лента
 - Прозрачный пэтч-ламинат, 1,0 мил: 200 отпечатков/лента
 - Прозрачный пэтч-ламинат, 0,6 мил: 200 отпечатков/лента
 - Прозрачный пэтч-ламинат для лицевой и обратной стороны толщиной 0,6 и 1,0 мил: 200 отпечатков/лента
 - Другие виды лент по запросу: голограммы, пэтч-ламинаты
- Легко загружаемая кассета для ламинирующих лент.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Совместимость с Windows® XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64
- Mac и Linux OS по запросу

¹ При соблюдении определенных условий

² Гарантия подразумевает соблюдение определенных условий и применение красящих лент Evolis High Trust®.

СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- RoHS
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC

ПИТАНИЕ

- Источник электропитания: 100-240 В, переменный ток, 50-60 Гц, 2 А
- Принтер: 24 В, постоянный ток, 6,25 А

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Минимальная/максимальная рабочая температура: 15° / 30° C
- Влажность: от 20% до 65% без конденсации
- Минимальная/максимальная температура хранения: -5° / +70° C
- Влажность при хранении: от 20% до 70% без конденсации
- Вентиляция при эксплуатации: атмосферный воздух

УРОВЕНЬ ШУМА

(в соответствии со стандартом ISO 7779)

- Звуковое давление во вспомогательных положениях LpAm (цветной режим YMCKO)
- При эксплуатации: 48 дБ (A)
- В режиме ожидания: 32 дБ (A)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Принтер
- Диск CD-ROM с драйвером принтера и руководствами пользователя
- Комплект для чистки
- Кабель USB
- Выходной накопитель
- Источник электропитания и шнур
- Кассета для загрузки ламинирующей пленки
- 3 пустых цилиндра для ламинирующей пленки

ГАБАРИТЫ

- Размеры (В x Ш x Д):
 - Без выходного лотка: 274,64 x 262,16 x 562,70 мм
 - С выходным лотком: 274,64 x 262,16 x 658,20 мм
- Вес: 15,4 кг

ГАРАНТИЯ

- 2 года (принтер, узел ламинирования, печатная головка и горячие ролики для ламинирования), ограничена 100 000 прогонками²

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Shanghai - infochina@evolis.com

www.evolis.com

